N

L1

EL09

BN78

30 m

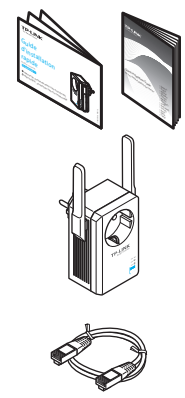

TP-LINK

BN98 - 01

A

C000

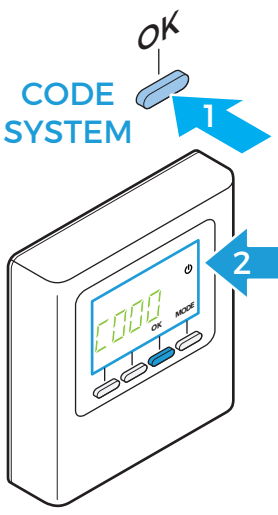

C000

OK MODE

B SMART-R

≠ C000 → B SMART-R

02 40 94 44 20

? SMART-R

QR CODE

B SMART-R

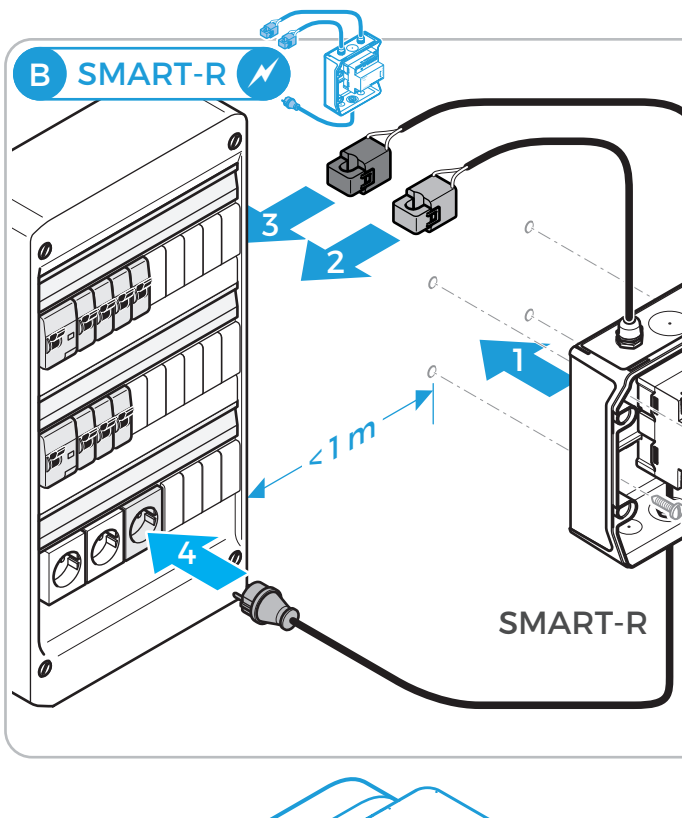

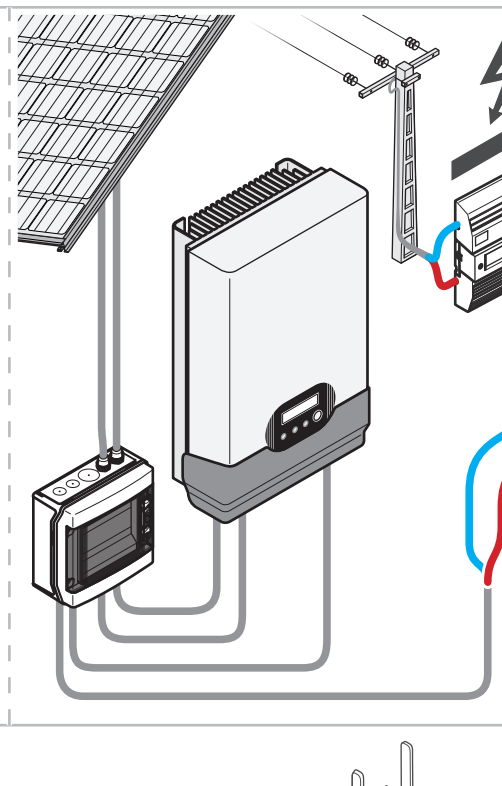

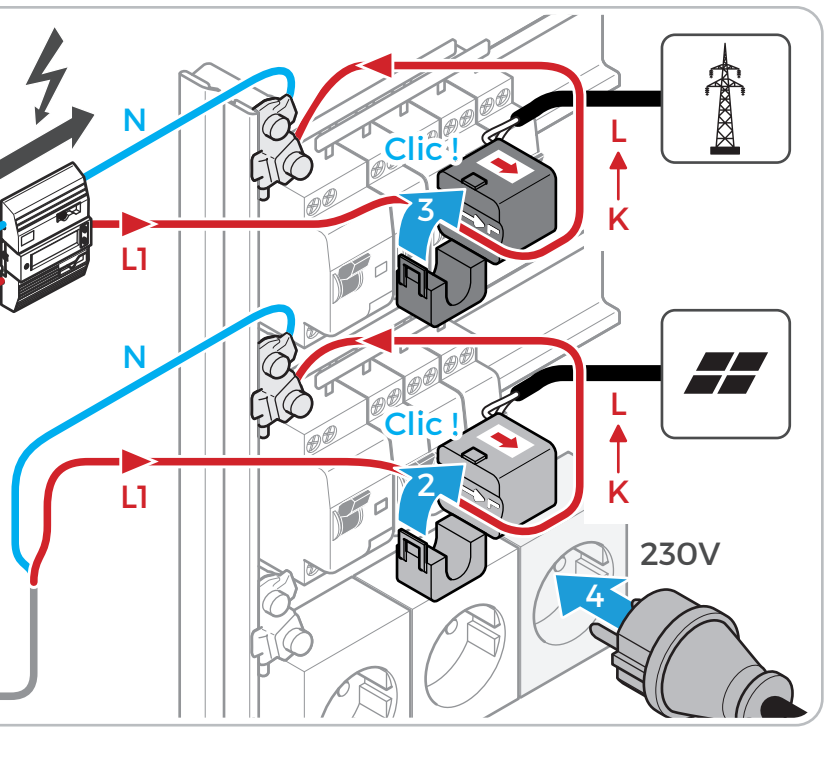

C Modul-R @

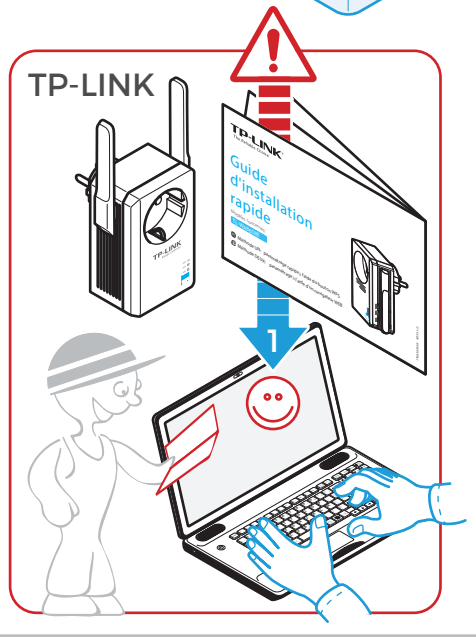

Method 1 TP-LINK

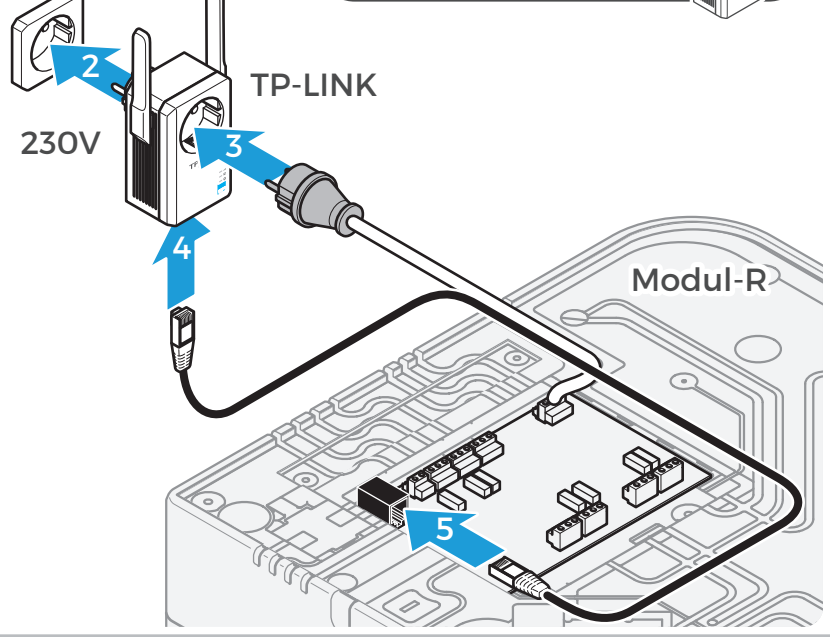

Method 2 CABLE 30 m

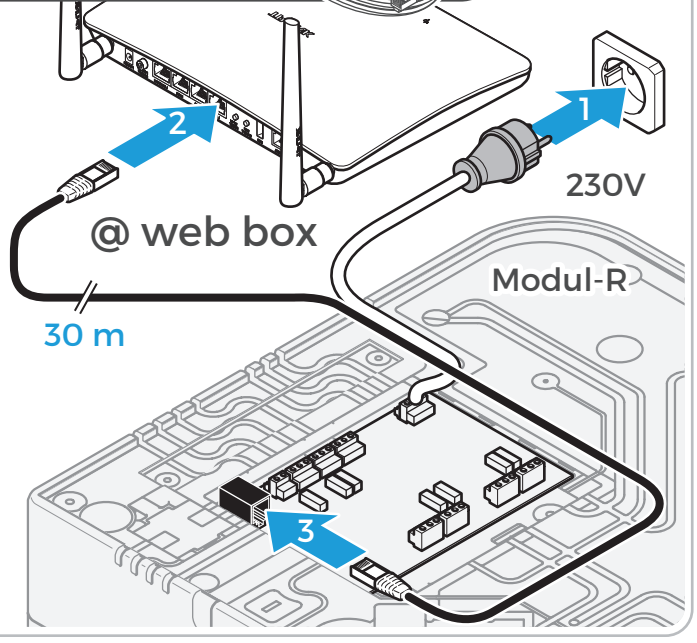

D SMART-R ⇄ Modul-R

1 230V / OFF

2 230V / ON → 2min

MODUL-R

SMART-R

230V/Error

3 4 5 6 OK MODE

BP 18 19 20

10s

2x X3D

7 8 9

19,5 °C

SMART-R

E SMART-R

1 2 3

1258 W

CODE SYSTEM

4 5 6 7

3min

C000

C094

CODE C094

F

36 BN78

1 230V / OFF

SMART-R

2 3 4 5 6

L1 N 11 12 13 14

SMART-R Watt

230V / OFF

SMART-R

E SMART-R